


LETTERMAN 6

ART.NR.: 578 G, 578 E, 578 F, 578 C

RADIUS

DEUTSCH

ENGLISH

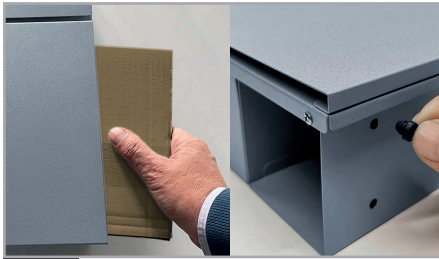

1

herzlichen glückwunsch zum kauf ihres LETTERMAN 6 briefkastens.


1) entfernen sie beim auspacken die kartonage aus dem zwischenraum der großen klappe. die anschlagpuffer der großen klappe werden auf der unterseite in die löcher oben links und rechts eingesteckt.



2

2) einwurfklappe öffnen und die selbstklebenden gummipuffer in die inneren ecken kleben.


besorgen sie für ihre hauswand geeignete dübel und schrauben. der schraubendurchmesser muß kleiner als die lochgröße im briefkasten sein. berücksichtigen sie bei der wahl der schraubenlänge auch die länge der mitgelieferten abstandhalter.

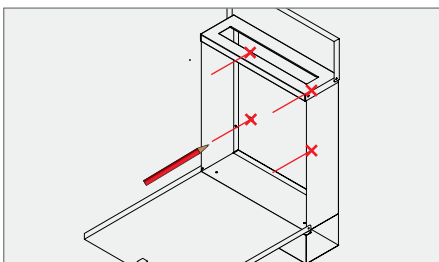

3

3) öffnen sie die große klappe. halten sie den briefkasten an die wand und markieren sie die montagepunkte durch die löcher der rückwand. bohren sie die wandlöcher und setzen sie die dübel ein.

4) führen sie die schrauben von innen durch die rückwand des briefkastens. die abstandhalter werden zwischen wand und briefkasten platziert. drehen sie die schrauben in den dübeln fest.

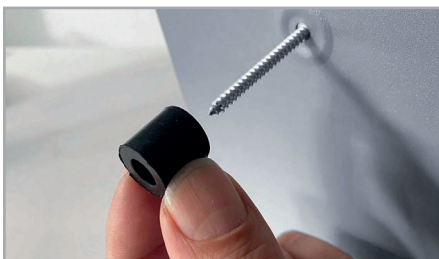

4

HINWEIS ZUM AUFSTELLUNGORT

montieren sie ihren LETTERMAN möglichst wettergeschützt. vermeiden sie es, den briefkasten unter tropfkanten zu montieren. wasseransammlungen in der zeitungswalze sind möglich.

PFLEGEHINWEISE

beachten sie folgende hinweise um korrosionsbildung zu vermeiden. in der nähe von industriegebieten und straßen kann eisenhaltiger staub den briefkasten kontaminieren. es wird empfohlen den briefkasten alle 4 wochen mit einem feuchten tuch zu reinigen.



congratulation to the purchase of your LETTERMAN 6 mailbox.

1) when unboxing, remove the cardboard from the space between the large flap.

mount the stop buffers of the large flap at the bottomside. insert them into the upper left and right hole.

2) open the top flap and stick the self-adhesive rubber buffers near to the inner corners.

get suitable dowels and screws for your house wall. the screw diameter must be smaller than the hole size in the mailbox. when choosing the screw length, also take into account the length of the spacers supplied.

3) open the large flap. hold the mailbox against the wall and mark the mounting points through the holes of the back wall. drill the wall holes and insert the dowels.

4) insert the screws through the back wall of the mailbox from the inside. place the spacers between the wall and the mailbox. tighten the screws in the dowels.

PLACE OF INSTALLATION

please mount your LETTERMAN in the most weather protected position as possible. avoid to install the mail box under drip edges. water retention in the newspaper roll are possible.

PRODUCT CARE

please note the following instructions to avoid corrosion. near industrial plants and busy roads iron-containing dust might contaminate the mail box. it is recommended to clean the mail box every 4 weeks with a damp cloth.

danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben.

weitere produkte finden sie unter: www.radius-design.com

thank you for choosing a product from radius design.

you can find further products at: www.radius-design.com

RADIUS

ABSOLUT
=+-